



METRISoft Mérleggyártó Kft.

Weboldal: www.metrisoft.hu

Telefon: +36 (62) 246-657

E-mail: merleg@metrisoft.hu

Fax: +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.

Cégjegyzékszám: 06-09-000406




Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/37>

Hitelesíthető!

[MS-Hxx]

Hiteles tömegmérő műszer

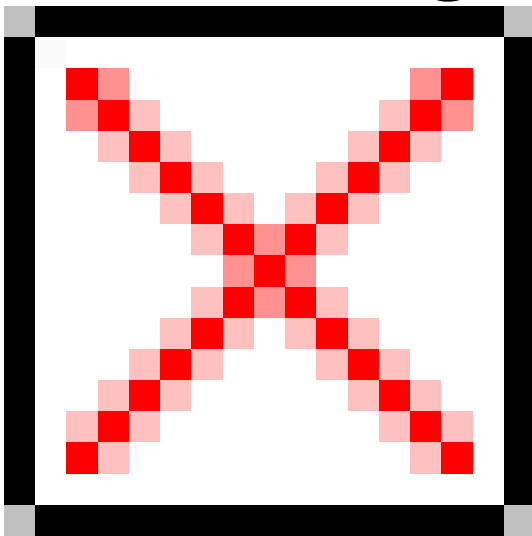

Rendeltetése

Az **MS-Hxx** típusú műszer általános mérlegelési feladatok megvalósítására alkalmas. Hagyományos **analóg és digitális mérlegcellák** jelének feldolgozására is fel van készítve. Mindkét változat **MKEH (volt: OMH) hitelesítési típusengedéllyel rendelkezik.**

Leírás

Galvanikusan leválasztott (optocsatolt) digitális **kimenetei** (2) egyszerű adagoló-, válogató rendszerek számára biztosíthatnak kapcsoló jeleket. **Leválasztott bemenetei** (2) kezelőszervek és érzékelők fogadására alkalmasak.

A kiegészítő billentyűzettel ellátott készülék ki- és bemeneteinek száma 4-4.

Hagyományos analóg mérlegcellás kialakítás esetén **5**, digitális cellák esetén **4 beépített soros adatkommunikációs csatornával** rendelkezik. A csatornákon bizonylat **nyomtatás**, tömeg**távkijelzés** és **számítógépes adatkapcsolat**

valósítható meg. Ez utóbbi esetén mérési adatgyűjtés, **éstartvvezérlés** is lehetséges.

Jellemzők

- Bruttó, nettó tömegmérés, tara kijelzés (a tárát megőrzi és gombnyomásra kijelzi)
- Darabszámláló üzemmód
- 6 számjegyes 20mm magas **LCD** kijelző háttérvilágítással
- 7db analóg terhelés- vagy üzemállapot-jelző világító dióda
- Analóg vagy digitális mérlegcella kezelése (max. 10db cella)
- Tetszőleges konfigurálhatóság az alkalmazott mérlegcellák jellemzőihez
- Pontossági osztály: III és IIII p.o. az MSZ EN 45501:1996 szerint
- Hitelesítési osztások száma:
 - n
 - nr
 - nr
 - biztonsági gát alkalmazásakor: n
- Ki és bemenet:
 - 2/4 db opto-leválasztott határérték kimenet és
 - 2/4 db passzív opto-leválasztott bemenet
- Kommunikáció:
 - 1db **TTY20** mA-es passzív áramhurok/USB (megosztott, JP1),
 - 2db **RS-232** vonal (egyik csak output, DSR figyeléssel),
 - 1db **RS485/422** (digitális cellák fogadására vagy adatkapcsolatra) és
 - 1db infra optikai csatorna (közvetlenül az előlapra illesztett csatolóegységgel)
- Tápfeszültség:
 - 100 ... 240V, 50/60Hz
 - 12V DC
- Hasznos jeltartomány: 0 ... 3mV/V (analóg cellák)
- Legkisebb bemenő jel: 0.4uV/e (analóg cellák)
- Mérőcella tápfeszültsége: +3.3V és -3.3V DC (rövidzárlat védett, áramkorlátozott; analóg cellák)
- Mérőcella tápfeszültsége: +7.3V (digitális mérlegcellák)
- Alkalmazható digitális mérlegcella: Hottinger
- Üzemi hőmérséklettartomány: 0°C-tól +50°C-ig
- Doboizolás:
 - IP20
 - IP54

Opciók

- memóriabővítő és pendrive interface (mérsek mentése közvetlenül USB-s pendrive-ra)

- **akkumulátoros** működés
- Ethernet / WiFi / USB / Bluetooth **illesztő adapter**
- Festett, **rozsdamentes** doboz, villamos szekrénybe illesztő keret
- Numerikus pad a kijelző mellett
- Nagyszámjegyes **másodkijelző**
- PC-s **szoftverek**
 - **adatgyűjtő**
 - **címkéző és címketervező**
- Fényoszlop (pl. sárga-zöld-piros határérték jelzésére)
- 3 tengelyes digitális szögjeladó (kukás kocsiknál szögalatti mérés kompenzálásához)
- címkenyomtató, blokknyomtató

Képek:





Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/37>