



METRISOFT Mérleggyártó Kft.

Weboldal: www.metrisoft.hu

Telefon: +36 (62) 246-657

E-mail: merleg@metrisoft.hu

Fax: +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.

Cégjegyzékszám: 06-09-000406




Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/41>

Hitelesíthető!

[MS-MIDI]

Mikroprocesszoros tömegmérő műszer

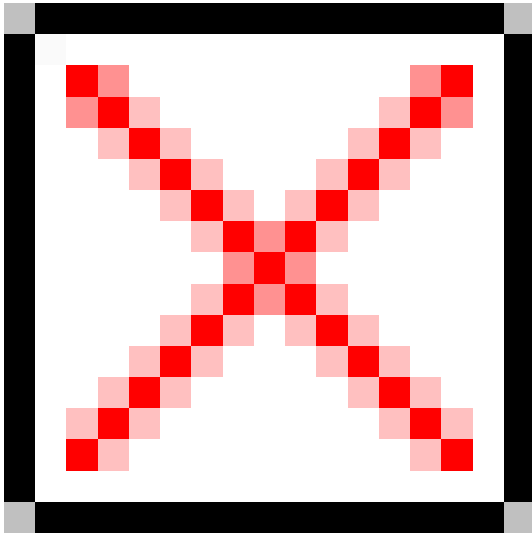

Rendeltetése:

Az MS-MIDI típusú, önállóan dobozolt, elektronikus tömegmérő főegység, nyúlásmérőbéllyeges mérlegcellákkal felépített mérlegek kijelzőjeként használható.

Egy darab 1-6 mérlegcellával felépített teherfellevő szerkezet kapcsolható hozzá, függetlenül a teherfellevő alakjától és rendeltetésétől. (pl: hídmérlegek, darumérlegek, tartálmérlegek, felsőpályás mérlegek a kívánt **méréshatárban**). A műszer BRUTTÓ, NETTÓ és TÁRA üzemmódban működtethető. Egy táratárolóval rendelkező tárolt táraérték származhat mért értékből és kézzel beadott értékből. A készülék saját előlapjáról kezelhető, a mért mennyiségeket saját kijelzőjén (max 6 számjegy) jeleníti meg. A készülék paramétereit széles körben **programozható** felhasználói igényekhez rugalmasan alakíthatók (pl: osztásszám, lépésmagyság, nullkötetés, nyugalom feltétel, táramentés szükségessége, szűrés mértéke). A készülék rendelkezik számítógépes soros vonali kimenettel, mely 20 mA-es TTY passzív áramhurok, vagy **RS-232**-es csatlakoztatás lehet. Rendkívül alacsony teljesítmény felvétele (max. 20 VA) gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé.

Jellemzők:

- Adatgyűjtés azonosító kódszámokkal (4×6 számjegyű kód alkalmazható),
- Számítógép kimenet TTY vagy RS232,
- Számítógépről tárazható, B, N, T lekérdezés,
- Folyamatos vagy lekérdezéses adatátvitel (konfigurálható),
- Adattárolás (800 adat, kód, sorszám, dátum, idő),
- Tápfeszültség 230 V, 20 VA, 50 Hz védőföldes csatlakozás,
- Dobozolás
 - IP20: 290 x 140 x 170 mm,
 - IP54: 290 x 200 x 120 mm,
 - kérésre IP65,
- Oszályozó ellenőrző mérlegként használható.

Opciók:

- Változó lépésnagyság,
- **Másodkijelző** (MS-NMK),
- Nyomtató (soros),
- Mérlegjegy, címke **nyomtatás** ,
- 4 db határérték - kimenet 24 V, 100 mA,
- **Akkumulátor** csatlakozási lehetőség,
- IP54-es vagy IP67-es dobozolás.

Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/41>