



**METRISoft Mérleggyártó Kft.**

**Weboldal:** [www.metrisoft.hu](http://www.metrisoft.hu)

**Telefon:** +36 (62) 246-657

**E-mail:** [merleg@metrisoft.hu](mailto:merleg@metrisoft.hu)

**Fax:** +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.


Céggjegyzékszám: 06-09-000406



Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/47>

[ MS-MIX ]

# Anyagösszemérő mérlegelektronika

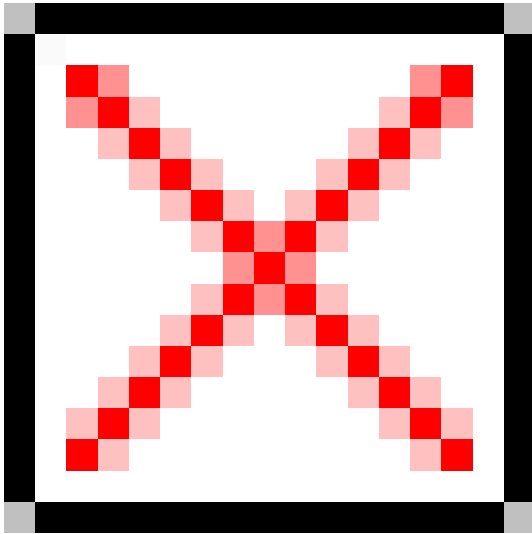

## Rendeltetése:

A berendezés általános feladata különféle ömlesztett illetve folyékony, tehát adagolható anyagok recept szerinti mennyiségben történő összemérésének végrehajtása.

Funkcionális felépítéséből adódóan lehetőséget biztosít egy vagy több összemérési feladat technológiai szintű definiálására, tárolására. Az elvégzett mérések eredményét átmenetileg tárolni képes. A paraméterezést akár a beépített mérleg kezelőszerveivel, akár fölrendelt számítógép segítségével meg lehet tenni. A mérési eredmények számítógép segítségével lekérdezhetők.

Konfigurációs lehetőségeiből adódóan többféle technológiai folyamatba illeszthető.

Fizikai felépítéséből adódóan közvetlenül csatlakoztatható a technológiai rendszer beavatkozó és visszajelző áramkörei ezáltal egyszerű módon kialakítható automatikus adagolásvezérlő rendszer főegységeként használható. A berendezés ennek érdekében a kézi vezérlés lehetőségét is biztosítja. A ki/bemenetek kialakítása olyan, hogy a meglévő vezérlő illetve visszajelző egységek számos változatához egyszerű módon illeszthető. A berendezés védettsége (IP54) megengedi, hogy **ipari** környezetben, vezérlő helyiségekben vagy gép melletti egységként

telepítsék.

## Műszaki adatok:

<b>Méret:</b>	430 x 600 x 270 mm (szélesség x magasság x mélység )
<b>Tömeg:</b>	10 kg
<b>Védettség:</b>	IP 54
<b>Működési hőmérséklet:</b>	+5 ... +40 °C
<b>Tápellátás:</b>	230 V ±10% 50 Hz, max. 60 VA, világítási hálózatról
<b>Cella tápfeszültség:</b>	12 V
<b>Számítógép kapcsolat:</b>	RS232 (
<b>Nyomtató kimenet:</b>	RS232 soros kimenet 3 pont SK(GND,TxD,DTR=ny.üzemkész)
<b>Vezérlő kimenetek:</b>	jelfogó kontaktus (220 V, 1 A) komponensek, ürités, várakozás
● MS-MIX-03:	3 durva/finom , vagy 6 független komponens
● MS-MIX-06:	6 durva/finom , vagy 12 független komponens
● MS-MIX-09:	9 durva/finom , vagy 18 független komponens
● MS-MIX-12:	12 durva/finom , vagy 24 független komponens
● MS-MIX-15:	15 durva/finom , vagy 30 független komponens (kézi ebből: 12/24)
<b>Vezérlő bemenetek:</b>	Potenciálmentes kontaktus (24 V, kb. 20 mA), vagy PNP (esetleg NPN) induktív, vagy kapacitív érzékelő. Fenékajtó, összemérés engedélyezés, ürités engedélyezés, max 8 db tartályra anyagihiány jelzése.

## Képek:

